

CERTIFICAT



FENETRES ALUMINIUM A RUPTURE DE PONT THERMIQUE
COULISSANTES

AZUR

Le CSTB atteste que les produits, mentionnés en annexe, sont conformes à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification « FENETRES ET BLOCS-BAIES PVC ET ALUMINIUM RPT » (NF220-EP5) en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification et le CSTB accordent respectivement à :

La société **FENÊTRÉA**
 Z.I. DU CHENOT
 FR-56380 BEIGNON

Usine de **FR-56380 BEIGNON**

le droit d'usage de la marque NF FENETRES ALUMINIUM RPT et de la marque CERTIFIE CSTB CERTIFIED pour les produits objets de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales de la marque NF, les exigences générales de la marque CERTIFIE CSTB CERTIFIED et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision d'admission n° 4915-116-175 du 03 juillet 2017

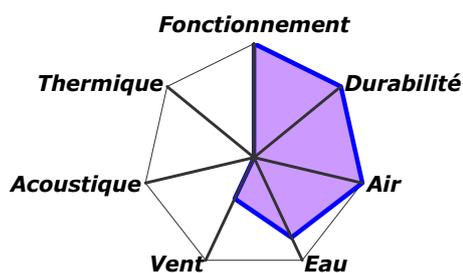
Décision d'extension n° 5236A-116-175 du 28 mai 2024

Cette décision se substitue à la décision n° 5172A-116-175 du 1er juin 2022

Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide.

**Le certificat en vigueur peut être consulté à l'adresse suivante : <http://www.cstb.fr/listes/NF220.pdf>
pour en vérifier sa validité.**

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES



Conformité au DTA :

- SCHÜCO INTERNATIONAL
SCS, ASS 41 SC

Classement A*E*V* certifié :

- A*3 E*5B V*A2

■ Performances minimales

■ Performances maximales pouvant être atteintes

Ce certificat comporte 3 pages.

Contact CSTB :

DIRECTION BAIES ET VITRAGES

Tél. : 01 64 68 84 45

E-mail : NF220@cstb.fr

Les produits bénéficiant du présent certificat doivent comporter, en sortie d'usine, sur la **traverse haute du dormant** : les marques, les références de marquage ainsi que les classements attribués, selon le modèle ci-dessous :



Les produits certifiés doivent obligatoirement, en sortie d'usine, intégrer les profilés assujettis au dormant tels que pièces d'appui, élargisseurs, fourrures d'épaisseur.

Par délégalion
du Président



Florian RASSE

FABRICATIONS CERTIFIEES

Cette fiche précise les modèles de fenêtres et portes-fenêtres certifiées et leurs classements. Seules les fenêtres et portes-fenêtres conformes à la description et de dimensions au plus égales à celles indiquées ci-dessous doivent comporter les marques CERTIFIE CSTB CERTIFIED et NF ainsi que les classements attribués.

Les produits sont identifiés par le numéro de marquage : 116 - 175

1. MARQUE CERTIFIE CSTB CERTIFIED

1.1 Profilés

Conformes à ceux définis dans le Document Technique d'Application (DTA) :

- SCHÜCO INTERNATIONAL SCS, ASS 41 SC.

1.2 Vitrages isolants certifiés

L'épaisseur des vitrages est calculée selon les cas :

- si le site est connu, à partir de la pression du vent telle que définie dans le NF DTU 39 P4 ;
- si le site n'est pas connu, à partir de la pression du vent de 1200 Pa.

Pour les épaisseurs de verre de vitrage isolant « Saufs justifications expérimentales complémentaires, le vitrage a une épaisseur de verre cumulée maximale de 12 mm ».

1.3 Quincaillerie

- Crémones: La Croisée DS, FERCO.
- Organes de rotation: La Croisée DS, FERCO.

-

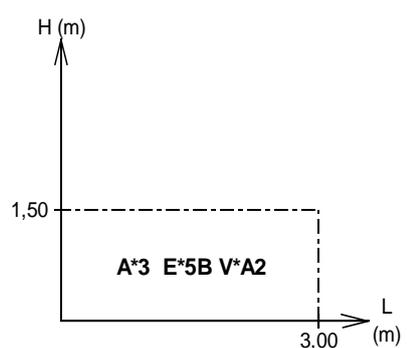
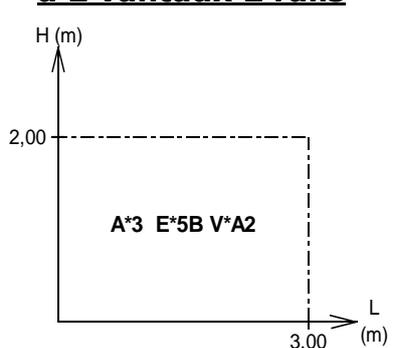
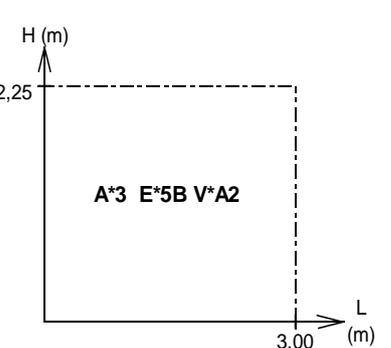
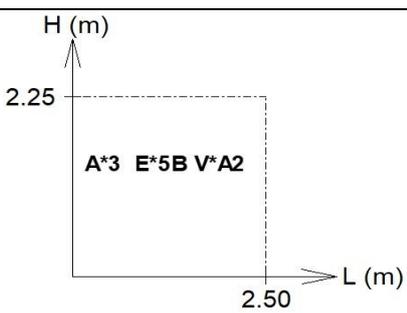
2. MARQUE NF

2.1 Fenêtres sans allège

Les fenêtres sont conçues pour satisfaire aux exigences prévues par le document FD DTU 36.5 P3, dans la limite des niveaux de classement certifiés et dans des situations pour lesquelles la **méthode A** de l'essai d'étanchéité à l'eau et/ou la **classe 3** pour l'essai de résistance au vent ne sont pas requises.

Les caractéristiques sont certifiées pour des fenêtres de dimensions :

- tableau pour des mises en œuvre en neuf ;
- passage pour des mises en œuvre en réhabilitation sur anciens dormants.

DIMENSIONS MAXIMALES DES FENÊTRES CERTIFIÉES POUR UN CLASSEMENT A*3 E*5B V*A2		
à 2 vantaux 2 rails		
 <p><i>Montants chicanes :</i> 468 740 / 468 740 468 580 / 468 580</p>	 <p><i>Montants chicanes :</i> 468 740 / 468 760 468 580 / 468 590</p>	 <p><i>Montants chicanes :</i> 468 760 / 446 270 468 590 / 468 600</p>
 <p><i>Montants chicanes :</i> 468 580 / 468 600 468 740 / 446 270</p>		
<p>Ces dimensions peuvent être étendues à des fenêtres dont la surface est inférieure ou égale à 1,5 fois la surface de base selon les conditions précisées au référentiel</p>		