

CERTIFICAT

FENETRES PVC
A LA FRANCAISE, OSCILLO-BATTANTES ET A SOUFFLET
et de formes particulières,

Gamme SAISON®

Le CSTB atteste que les produits, mentionnés en annexe, sont conformes à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF220-EP5 en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification et le CSTB accordent respectivement à :

La société PASQUET PERE ET FILS
29 BOULEVARD DES SAULNIERS
FR-35370 ARGENTRE DU PLESSIS

Usine de SOCIETE IZEENNE DE MENUISERIE – FR-35450 VAL D'IZE

le droit d'usage de la marque NF FENETRES PVC et de la marque CERTIFIE CSTB CERTIFIED et ACOTHERM pour les produits objets de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales de la marque NF, les exigences générales de la marque CERTIFIE CSTB CERTIFIED, le règlement ACOTHERM et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision d'admission n° 4733-16-135 du 17 décembre 2014

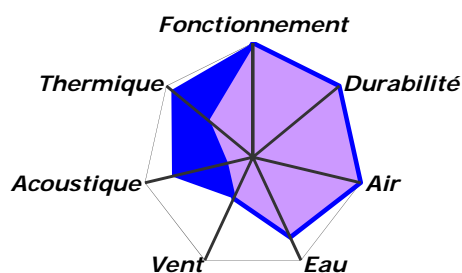
Décision d'extension n° 4954-16-135 du 5 mars 2018

Cette décision annule et remplace la décision n° 4763-16-135 du 21 juillet 2015

Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide.

Le certificat en vigueur peut être consulté à l'adresse suivante : <http://www.cstb.fr/listes/NF220.pdf>
pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES



Conformité au DTA :

- Société PROFIALIS, Performance
- Société PASQUET, SAISON

Classement A*E*V* certifié :

- A*4 E*7A V*A2

■ Performances minimales

■ Performances maximales pouvant être atteintes

Selon Règlement ACOTHERM en vigueur

Les produits bénéficiant du présent certificat doivent comporter, en sortie d'usine, sur la **traverse haute du dormant** : les marques, les références de marquage ainsi que les classements attribués, selon les modèles ci-dessous :



OU



x et y selon tableaux ACOTHERM

Les produits certifiés doivent obligatoirement, en sortie d'usine, intégrer les profilés assujettis au dormant tels que pièces d'appui, élargisseurs, fourrures d'épaisseur.

Ce certificat comporte 10 pages.

Correspondants (CSTB) :

Laurent DOFFIN
Aymeric BABIN

Tél. : 01 64 68 84 45

E-mail : NF220@cstb.fr

Pour le CSTB
Pour le Directeur Technique
Yannick Lemoigne
Yannick LEMOIGNE

FABRICATIONS CERTIFIEES

Cette fiche précise les modèles de fenêtres et portes-fenêtres certifiées et leurs classements. Seules les fenêtres et portes-fenêtres conformes à la description et de dimensions au plus égales à celles indiquées ci-dessous doivent comporter les marques CERTIFIE CSTB CERTIFIED, NF et ACOTHERM ainsi que les classements attribués.

Les produits sont identifiés par le numéro de marquage : 16 - 135

1. MARQUE CERTIFIE CSTB CERTIFIED

1.1 Profilés

Conformes à ceux définis dans le Document Technique d'Application (DTA) :

- Société PROFIALIS, Performance
- Société PASQUET, SAISON

1.2 Vitrages isolants certifiés

L'épaisseur des vitrages est calculée selon les cas :

- si le site est connu, à partir de la pression du vent telle que définie dans le NF DTU 39 P4 ;
- si le site n'est pas connu, à partir de la pression du vent de 1200 Pa.

1.3 Quincaillerie

- Crémones: FERCO,
- Organes de rotation : FERCO, OTLAV.

1.4 Renforts

Selon les dispositions prévues par le fabricant.

2. MARQUE NF

2.1 Entrées d'air certifiées

Les entrées d'air mises en œuvre doivent être certifiées NF 205 « Ventilation Mécanique Contrôlée » ou CSTBat 35 « Ventilation Hygroréglable » et avoir les performances acoustiques suivantes :

$$D_{n,e,w} + C_{tr} \geq 36 \text{ dB (Type EA1);}$$

Les usinages des entailles des profilés destinés à recevoir les entrées d'air doivent être effectués selon les prescriptions du *Cahier du CSTB n°3376* (octobre 2001)

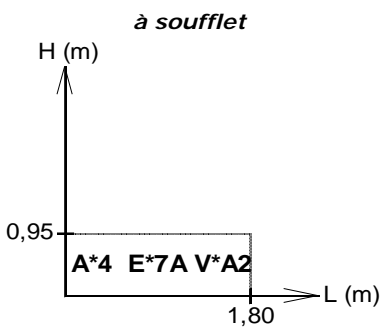
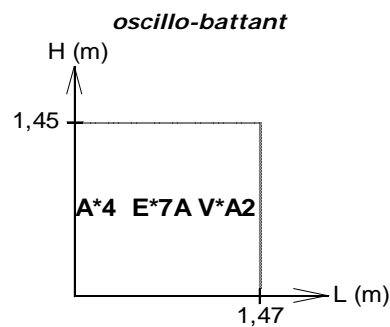
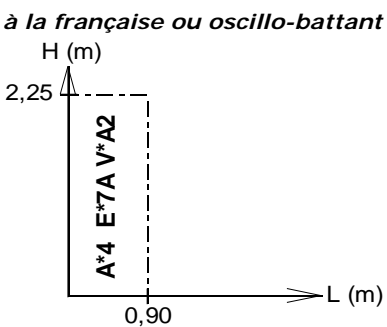
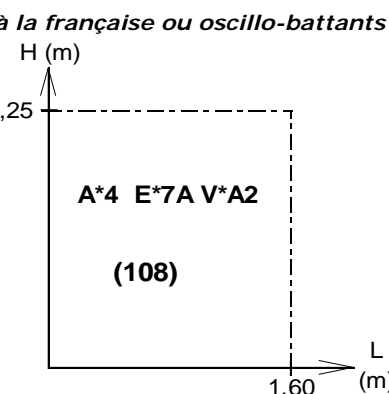
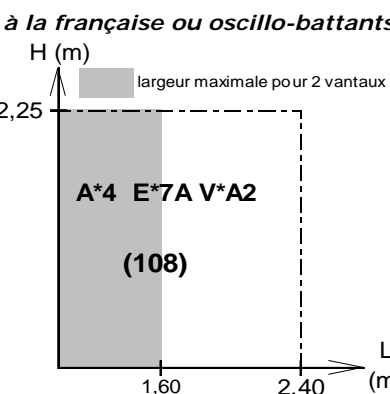
Décision d'extension n° 4954-16-135 du 5 mars 2018
page 3

2.2 Fenêtres sans allège ou avec allège ne participant pas à la sécurité aux chutes des personnes

Les fenêtres sont conçues pour satisfaire aux exigences prévues par le document FD DTU 36.5 P3, dans la limite des niveaux de classement certifiés et dans des situations pour lesquelles la **classe 3** pour l'essai de résistance au vent n'est pas requise.

Les caractéristiques sont certifiées pour des fenêtres de dimensions :

- tableau pour des mises en œuvre en neuf ;
- passage pour des mises en œuvre en réhabilitation sur anciens dormants.

DIMENSIONS MAXIMALES DES FENÊTRES CERTIFIÉES POUR UN CLASSEMENT A*4 E*7A V*A2		
à 1 vantail		
<i>à soufflet</i> 	<i>oscillo-battant</i> 	<i>à la française ou oscillo-battant</i> 
à 2 vantaux		
<i>à la française ou oscillo-battants</i> 	<i>à la française ou oscillo-battants</i> 	
Les valeurs entre parenthèses correspondent à la largeur minimale du battement		
Ces performances certifiées peuvent être étendues à des fenêtres dont la surface est inférieure ou égale à 1,5 fois la surface de base		

3. MARQUE ACOTHERM

Le niveau certifié de la performance d'affaiblissement acoustique ne vaut que pour les fenêtres équipées en usine conformément aux rapports d'essais acoustiques.

Dans le cas de fenêtres équipées d'entrée d'air, le niveau certifié de la performance d'affaiblissement acoustique tient compte de l'influence du dispositif d'entrée d'air certifié incorporé en usine ou mis en place durant le chantier.

Le niveau certifié de la performance d'affaiblissement acoustique est sans valeur pour les fenêtres auxquelles un dispositif traversant est incorporé après leur sortie d'usine hormis le cas des éléments déjà certifiés.

La hauteur limite entre une fenêtre (F) et une porte-fenêtre (PF) est fixée à 1,85 m.

Les caractéristiques ACOTHERM sont valables uniquement pour les fenêtres certifiées au paragraphe précédent et décrites ci-dessous.

3.1 Acoustique

Type	AC ($R_{A, tr}$ en dB)	Composition vitrage	Entrée d'air	Panneau de soubassement
Fenêtre et porte- fenêtre : - à la française - oscillo-battante - à soufflet	AC1 (26dB)	4/20/4 4/16/4/16/4	Type EA1	Sans
	AC1 (29dB)	4/20/4	Sans	Sans
	AC1 (30dB)	4/16/4/16/4	Sans	Sans
	AC1 (PF:31dB)	6/18/4	Sans	Sans
	AC1 (PF:32dB)	8/16/4	Sans	Sans
	AC2 (F:33dB)	6/18/4	Sans	Sans
	AC2 (F:33dB)	8/16/4	Sans	Sans

(suite du tableau page suivante)

Décision d'extension n° 4954-16-135 du 5 mars 2018
page 5

(suite du tableau précédent)

Type	AC ($R_{A,tr}$ en dB)	Composition vitrage	Entrée d'air	Panneau de soubassement
Fenêtre et porte-fenêtre : - à la française - oscillo-battante - à soufflet	AC2 (33dB)	44.2/16/4	Sans	Sans
	AC2 (33dB)	10/14/4 55.2/14/4	Sans	Sans
	AC2 (34dB)	44.2/14/4/14/4	Sans	Sans
	AC3 (37dB)	44.2 $_{acou}$ /16/8	Sans	Sans

3.1 Thermique

3.11 Définition du vitrage

3.111 Emissivité de la couche égale à 0,03

Ug ($W/(m^2.K)$)	Composition vitrage	Couche faiblement émissive	Type de remplissage	Taux de remplissage
1,4	4/20/4 6/18/4 8/16/4 44.2/16/4 10/14/4 55.2/14/4	$\epsilon = 0,03$	air	-
1,3	44.2/16/8		air	-
1,1	8/16/4 44.2/16/4 44.2/16/8		argon	85% ou 90%
1,1	4/20/4 6/18/4 10/14/4 55.2/14/4		argon	90%
0,6	4/16/4/16/4 44.2/14/4/14/4		argon	85%

Décision d'extension n° 4954-16-135 du 5 mars 2018
page 6

3.112 *Emissivité de la couche égale à 0.02*

Ug (W/(m².K))	Composition vitrage	Couche faiblement émissive	Type de remplissage	Taux de remplissage
1,4	4/20/4 10/14/4 55.2/14/4	$\varepsilon = 0,02$	air	-
1,3	6/18/4 8/16/4 44.2/16/4 44.2/16/8		air	-
1,1	4/20/4 6/18/4 8/16/4 44.2/16/4 44.2/16/8 10/14/4 55.2/14/4		argon	85% ou 90%
0,6	4/16/4/16/4 44.2/14/4/14/4		argon	85%

3.12 *Ouverture à la Française (renforcement selon fabricant)*

Définition fenêtre				Vitrages utilisés	
Type	Th	Uw (W/(m².K))	Panneau de soubassement	Ug (W/(m².K))	Type espaceur
Fenêtre et porte-fenêtre : - à la française - à soufflet	Th10	F:1,6 PF:1,5	sans	1,4	(1)
		1,5	sans	1,3	(1)
	Th11	F:1,4	sans	1,1	(1)
		1,4	sans	1,3	(2)
		1,4	sans	1,4	(2) / (3)
	Th12	PF:1,3	sans	1,1	(1)
		1,3	sans	1,3	(3)
	Th13	1,2	sans	1,1	(2) / (3)

(suite du tableau page suivante)

(suite du tableau précédent)

Définition fenêtre				Vitrages utilisés	
Type	Th	Uw (W/(m ² .K))	Panneau de soubassement	Ug (W/(m ² .K))	Type espaceur
Fenêtre et porte- fenêtre : - à la française - à soufflet	Th14	F:1,1	sans	0,6	(1)
	Th15	PF:1,0	sans	0,6	(1)
		F:0,92	sans	0,6	(2)
	Th16	PF:0,89	sans	0,6	(2)
		F:0,86	sans	0,6	(3)
		PF:0,83	sans	0,6	(3)

(1) espaceur aluminium,

(2) espaceur TGI®-Spacer (Technoform Glass Insulation Italia srl),

(3) espaceur SWISSPACER V (feuil inox) (SAINT-GOBAIN GLASS France).

3.13 Ouverture Oscillo Battante (renforcement selon fabricant)

Définition fenêtre				Vitrages utilisés	
Type	Th	Uw (W/(m².K))	Panneau de soubassement	Ug (W/(m².K))	Type espaceur
Fenêtre et porte- fenêtre : - oscillo-battante	Th10	PF:1,6 F:1,5	sans	1,4	(1)
		PF:1,5	sans	1,4	(2)
		1,5	sans	1,3	(1)
	Th11	1,4	sans	1,1	(1)
		PF:1,4	sans	1,3	(3)
		1,4	sans	1,3	(2)
		F:1,4	sans	1,4	(2)
		1,4	sans	1,4	(3)
	Th12	PF:1,3	sans	1,1	(2)
		F:1,3	sans	1,3	(3)
	Th13	F:1,2	sans	1,1	(2)
		1,2	sans	1,1	(3)
	Th14	1,1	sans	0,6	(1)
	Th15	0,92	sans	0,6	(2)
	Th16	0,86	sans	0,6	(3)

(1) espaceur aluminium,

(2) espaceur espaceur TGI®-Spacer (Technoform Glass Insulation Italia srl),

(3) espaceur SWISSPACER V (feuil inox) (SAINT-GOBAIN GLASS France).

3.14 Renforcement total

Définition fenêtre				Vitrages utilisés	
Type	Th	Uw (W/(m².K))	Panneau de soubassement	Ug (W/(m².K))	Type espaceur
Fenêtre et porte- fenêtre : - à la française - oscillo-battante - à soufflet	Th9	F:1,7	sans	1,4	(1)
	Th10	1,6	sans	1,3	(1)
		PF:1,6	sans	1,4	(1)
		F:1,6 PF:1,5	sans	1,4	(2)
		F:1,5	sans	1,1	(1)
		F:1,5	sans	1,3	(3)
		1,5	sans	1,3	(2)
		1,5	sans	1,4	(3)
	Th11	F:1,4	sans	1,1	(2)
		PF:1,4	sans	1,1	(1)
		PF:1,4	sans	1,3	(3)
	Th12	1,3	sans	1,1	(3)
		PF:1,3	sans	1,1	(2)
	Th13	F:1,2	sans	0,6	(1)
	Th14	PF:1,1	sans	0,6	(1)
	Th15	F:1,0 PF:0,97	sans	0,6	(2)
		F:0,98 PF:0,92	sans	0,6	(3)

(1) espaceur aluminium,

(2) espaceur espaceur TGI®-Spacer (Technoform Glass Insulation Italia srl),

(3) espaceur SWISSPACER V (feuil inox) (SAINT-GOBAIN GLASS France).

3.15 Caractéristiques énergétiques - Ouverture à la Française, Oscillo Battante

Définition fenêtre					Vitrages utilisés					
Type	Panneau de soubassement	Facteur solaire			TL	Type	Couche en face 3	Sg1	Sg2	TLg
		FS _{h1}	FS _{h2}	FS _h						
Fenêtre	--	0,36	0,07	0,43	0,55	4/20/4 remplissage argon 90%	SGG Planitherm XN (S.G.G.)	0,52	0,10	0,80
Porte-fenêtre	--	0,38	0,08	0,45	0,58		SGG Planitherm XN (S.G.G.)	0,52	0,10	0,80

3.16 Expression de référence des performances de transmission thermique, solaire et lumineuse

Définition fenêtre				Vitrages utilisés			
Type	U _w	S ^c _w	TL _w	U _g	Type	Couche en face 3	Espaceur
Fenêtre à 1 vantail dimensions HT HxL=1,48x1,53 m	1,2	0,47	0,60	1,1	4/20/4 remplissage argon 90%	SGG Planitherm XN (S.G.G.)	TGI®-Spacer (Technoform Glass Insulation Italia srl)