

CERTIFICAT

FENETRES PVC
A LA FRANCAISE, OSCILLO-BATTANTES ET A SOUFFLET,

ELITH PVC

Le CSTB atteste que les produits, mentionnés en annexe, sont conformes à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF220-EP5 en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification et le CSTB accordent respectivement à :

La société **PIERRET SYSTEM**
ZONING LE CERISIER, TRANSINNE 10
BE-6890 LIBIN

Usine de **BE-6890 LIBIN**

le droit d'usage de la marque NF FENETRES PVC et de la marque CERTIFIE CSTB CERTIFIED et ACOTHERM pour les produits objets de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales de la marque NF, les exigences générales de la marque CERTIFIE CSTB CERTIFIED, le règlement ACOTHERM et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision d'admission n° 4769-168-162 du 11 septembre 2015

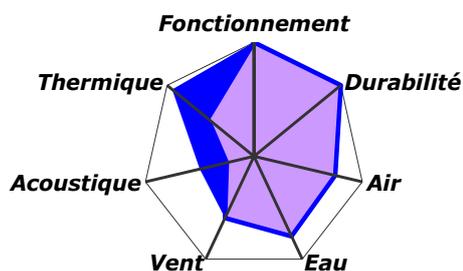
Décision d'extension n° 4967-168-162 du 15 mai 2018

Cette décision se substitue à la décision n° 4769-168-162 du 11 septembre 2015

Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide.

Le certificat en vigueur peut être consulté à l'adresse suivante : <http://www.cstb.fr/listes/NF220.pdf> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES



Selon Règlement ACOTHERM en vigueur

Conformité au DTA :

- Société Pierret Extrusion SA,
PVC ELITH


Classement A*E*V* certifié :

- A*4 E*9A V*A3

■ Performances minimales

■ Performances maximales pouvant être atteintes

Les produits bénéficiant du présent certificat doivent comporter, en sortie d'usine, sur la **traverse haute du dormant** : les marques, les références de marquage ainsi que les classements attribués, selon les modèles ci-dessous :



OU



x et y selon tableaux ACOTHERM

Les produits certifiés doivent obligatoirement, en sortie d'usine, intégrer les profilés assujettis au dormant tels que pièces d'appui, élargisseurs, fourrures d'épaisseur.

Ce certificat comporte 8 pages.

Correspondants (CSTB) :

Laurent DOFFIN
Aymeric BABIN

Tél. : 01 64 68 84 45

E-mail : NF220@cstb.fr

Pour le CSTB
Pour le Directeur Technique
Yannick Lemoigne
Yannick LEMOIGNE



ACCREDITATION
N° 5-0010
PORTÉE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR
CERTIFICATION
DE PRODUITS
ET SERVICES

FABRICATIONS CERTIFIÉES

Cette fiche précise les modèles de fenêtres et portes-fenêtres certifiées et leurs classements. Seules les fenêtres et portes-fenêtres conformes à la description et de dimensions au plus égales à celles indiquées ci-dessous doivent comporter les marques CERTIFIÉ CSTB CERTIFIED, NF et ACOTHERM ainsi que les classements attribués.

Les produits sont identifiés par le numéro de marquage : 168 - 162

1. MARQUE CERTIFIÉ CSTB CERTIFIED

1.1 Profilés

Conformes à ceux définis dans le Document Technique d'Application (DTA) :

- Société Pierret Extrusion SA, PVC ELITH.

1.2 Vitrages isolants certifiés

L'épaisseur des vitrages est calculée selon les cas :

- si le site est connu, à partir de la pression du vent telle que définie dans le NF DTU 39 P4 ;
- si le site n'est pas connu, à partir de la pression du vent de 1800 Pa.

1.3 Quincaillerie

- Crémones: WINKHAUS activPilot (Visible et Invisible),
- Organes de rotation : WINKHAUS activPilot (Visible et Invisible), ANOUBA.

1.4 Renforts

Selon les dispositions prévues par le menuisier.

2. MARQUE NF

2.1 Entrées d'air certifiées

Les entrées d'air mises en œuvre doivent être certifiées NF 205 « Ventilation Mécanique Contrôlée » ou CSTBat 35 « Ventilation Hygroréglable » et avoir les performances acoustiques suivantes :

$$D_{n,e,w} + C_{tr} \geq 36 \text{ dB (Type EA1);}$$

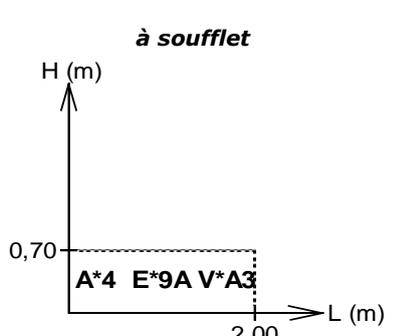
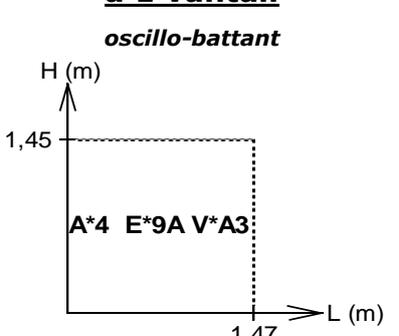
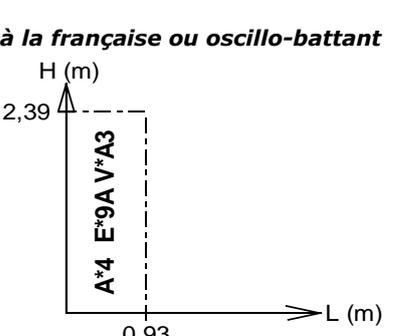
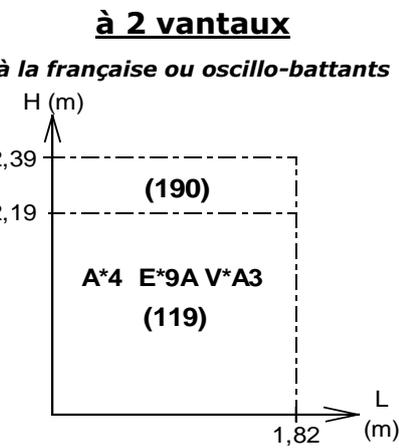
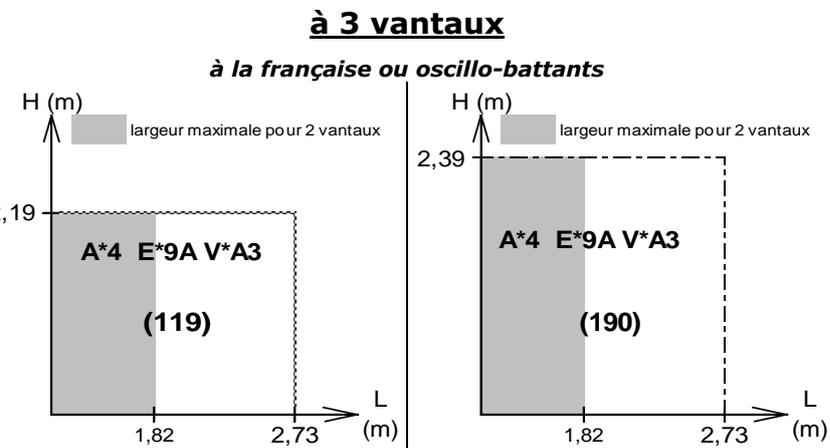
Les usinages des entailles des profilés destinés à recevoir les entrées d'air doivent être effectués selon les prescriptions du *Cahier du CSTB n°3376* (octobre 2001) ou du DTA.

2.2 Fenêtres sans allège

Les fenêtres sont conçues pour satisfaire aux exigences prévues par le document FD DTU 36.5 P3, dans la limite des niveaux de classement certifiés.

Les caractéristiques sont certifiées pour des fenêtres de dimensions :

- tableau pour des mises en œuvre en neuf ;
- passage pour des mises en œuvre en réhabilitation sur anciens dormants.

DIMENSIONS MAXIMALES DES FENÊTRES CERTIFIÉES POUR UN CLASSEMENT A*4 E*9A V*A3		
à 1 vantail		
à soufflet 	oscillo-battant 	à la française ou oscillo-battant 
à 2 vantaux	à 3 vantaux	
à la française ou oscillo-battants 	à la française ou oscillo-battants 	
Les valeurs entre parenthèses correspondent à la largeur minimale du battement		
Ces performances certifiées peuvent être étendues à des fenêtres dont la surface est inférieure ou égale à 1,5 fois la surface de base		

3. MARQUE ACOTHERM

Le niveau certifié de la performance d'affaiblissement acoustique ne vaut que pour les fenêtres équipées en usine conformément aux rapports d'essais acoustiques.

Dans le cas de fenêtres équipées d'entrée d'air, le niveau certifié de la performance d'affaiblissement acoustique tient compte de l'influence du dispositif d'entrée d'air certifié incorporé en usine ou mis en place durant le chantier.

Le niveau certifié de la performance d'affaiblissement acoustique est sans valeur pour les fenêtres auxquelles un dispositif traversant est incorporé après leur sortie d'usine hormis le cas des éléments déjà certifiés.

La hauteur limite entre une fenêtre (F) et une porte-fenêtre (PF) est fixée à 1,85 m.

Les caractéristiques ACOTHERM sont valables uniquement pour les fenêtres certifiées au paragraphe précédent et décrites ci-dessous.

3.1 Acoustique

Type	AC ($R_{A,tr}$ en dB)	Composition vitrage	Entrée d'air	Panneau de soubassement
Fenêtre et porte- fenêtre : - à la française - oscillo-battante - à soufflet	AC0 (F)	4/20/4	Sans	Sans
	AC1 (PF:26dB)	4/20/4	Type EA1	Sans
	AC1 (26dB)	4/16/4/16/4	Type EA1	Sans
	AC1 (28dB)	4/16/4/16/4	Sans	Sans
	AC1 (28dB)	33.2/12/4/15/6 33.2/12/4/15/33.2 33.2 _{acou} /12/4/15/33.2 33.2 _{acou} /12/4/15/33.2 <i>acou</i> 33.2/12/4/15/33.2 _{acou}	Sans	Sans
	AC1 (PF:29dB)	4/20/4	Sans	Sans
	AC2 (33dB)	44.2/16/4 44.2 _{acou} /16/4	Sans	Sans

(suite du tableau page suivante)

(suite du tableau précédent)

Type	AC ($R_{A,tr}$ en dB)	Composition vitrage	Entrée d'air	Panneau de soubassement
Fenêtre et porte-fenêtre : - à la française - oscillo-battante - à soufflet	AC2 (33dB)	10/14/4 55.2/14/4 55.2 $acou$ /14/4	Sans	Sans
	AC2 (35dB)	44.2 $acou$ /15/4/12/4	Sans	Sans
	AC2 (35dB)	10/20/33.2 $acou$ 55.2/20/33.2 $acou$ 55.2 $acou$ /20/33.2 $acou$	Sans	Sans

3.2 Thermique

3.21 Définition du vitrage

3.211 Emissivité de la couche égale à 0.03

Ug ($W/(m^2.K)$)	Composition vitrage	Couche faiblement émissive	Type de remplissage	Taux de remplissage
1,4	10/14/4 55.2/14/4	$\epsilon = 0,03$	argon	90%
1,1	55.2/20/33.2 44.2/16/4		argon	85% ou 90%
1,1	4/20/4 10/20/33.2		argon	90%
0,7	33.2/12/4/15/6 33.2/12/4/15/33.2 44.2/15/4/12/4		argon	85%
0,6	4/16/4/16/4		argon	85%

Décision d'extension n° 4967-168-162 du 15 mai 2018
page 6

3.212 *Emissivité de la couche égale à 0.02*

Ug (W/(m².K))	Composition vitrage	Couche faiblement émissive	Type de remplissage	Taux de remplissage
1,4	10/14/4 55.2/14/4	$\varepsilon = 0,02$	argon	85% ou 90%
1,1	4/20/4 10/20/33.2 55.2/20/33.2 44.2/16/4		argon	85% ou 90%
0,7	33.2/12/4/15/6 44.2/15/4/12/4		argon	85%
0,6	4/16/4/16/4 33.2/12/4/15/33.2		argon	85%

3.22 *Ouverture à la Française et Oscillo Battante (renforcement selon fabricant)*

Type	Définition fenêtre			Vitrages utilisés	
	Th	Uw (W/(m².K))	Panneau de soubassement	Ug (W/(m².K))	Type espaceur
Fenêtre et porte-fenêtre : - à la française - oscillo-battante - à soufflet	Th10	PF:1,5	Sans	1,4	(2)
		1,5	Sans	1,4	(1)
	Th11	PF:1,4	Sans	1,1	(1)
		1,4	Sans	1,4	(3)
		F:1,4	Sans	1,4	(2)
	Th12	PF:1,3	Sans	1,1	(2)
		F:1,3	Sans	1,1	(1)
	Th13	1,2	Sans	1,1	(3)
		F:1,2	Sans	1,1	(2)
	Th14	1,1	Sans	0,7	(1)

(suite du tableau page suivante)

(suite du tableau précédent)

Définition fenêtre				Vitrages utilisés	
Type	Th	Uw (W/(m ² .K))	Panneau de soubassement	Ug (W/(m ² .K))	Type espaceur
Fenêtre et porte- fenêtre : - à la française - oscillo-battante - à soufflet	Th15	F:1,0 PF:0,99	sans	0,6	(1)
		F:0,97 PF:0,94	sans	0,7	(2)
		F:0,93 PF:0,91	sans	0,7	(3)
	Th16	F:0,90 PF:0,87	sans	0,6	(2)
		F:0,86 PF:0,84	sans	0,6	(3)

(1) espaceur aluminium,

(2) espaceur THERMIX TX.N (Ensinger GmbH),

(3) espaceur SWISSPACER V (feuille inox) (SAINT-GOBAIN GLASS France).

3.23 Renforcement total

Définition fenêtre				Vitrages utilisés	
Type	Th	Uw (W/(m ² .K))	Panneau de soubassement	Ug (W/(m ² .K))	Type espaceur
Fenêtre et porte- fenêtre : - à la française - oscillo-battante - à soufflet	Th9	F:1,6	Sans	1,4	(1)
	Th10	1,5	Sans	1,4	(2)
		PF:1,5	Sans	1,4	(1)
	Th11	1,4	Sans	1,1	(1)
		1,4	Sans	1,4	(3)
	Th12	1,3	Sans	1,1	(2)
	Th13	1,2	Sans	1,1	(3)

(suite du tableau page suivante)

(suite du tableau précédent)

Définition fenêtre				Vitrages utilisés	
Type	Th	Uw (W/(m².K))	Panneau de soubassement	Ug (W/(m².K))	Type espaceur
Fenêtre et porte- fenêtre : - à la française - oscillo-battante - à soufflet	Th14	F:1,1	sans	0,6	(1)
		1,1	Sans	0,7	(1)
	Th15	PF:1,0	sans	0,6	(1)
		F:1,0 PF:0,97	Sans	0,7	(2)
		F:0,96 PF:0,94	sans	0,7	(3)
		F:0,93	sans	0,6	(2)
	Th16	PF:0,90	sans	0,6	(2)
		F:0,90 PF:0,87	sans	0,6	(3)

(1) espaceur aluminium,

(2) espaceur THERMIX TX.N (Ensinger GmbH),

(3) espaceur SWISSPACER V (feuille inox) (SAINT-GOBAIN GLASS France).