

CERTIFICAT



BLOCS-BAIES PVC AVEC COFFRE DE VOLET ROULANT

DESIGN 5 - EVASION

Le CSTB atteste que les produits, mentionnés en annexe, sont conformes à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification « FENETRES ET BLOCS-BAIES PVC ET ALUMINIUM RPT » (NF220-EP5) en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification et le CSTB accordent respectivement à :

La société **CENTRE 2F**
17 ROUTE DES GRANDS CHAMPS
FR-18230 SAINT DOULCHARD


Usine de **FR-18230 SAINT DOULCHARD**

le droit d'usage de la marque NF BLOCS-BAIES PVC et de la marque CERTIFIE CSTB CERTIFIED pour les produits objets de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales de la marque NF, les exigences générales de la marque CERTIFIE CSTB CERTIFIED et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision d'admission n° 449B-76-81 du 17 juillet 2020
Décision d'extension n° 526B-76-81 du 30 octobre 2023
Cette décision se substitue à la décision n° 489B-76-81 du 20 juillet 2021

Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide.
Le certificat en vigueur peut être consulté à l'adresse suivante : <https://www.cstb.fr/listes/NF220.pdf>
pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

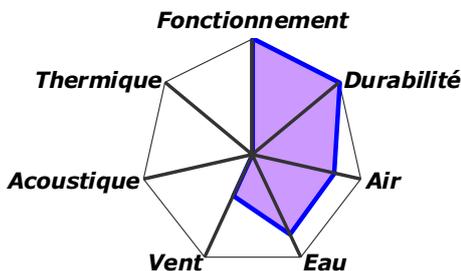

Classement A*E*V* certifié :

- A*3 E*7A V*A2
- A*3 E*7A V*A2 (s)

Performances minimales
 Performances maximales pouvant être atteintes

Ce certificat comporte 5 pages.

Contact CSTB :

DIRECTION BAIES ET VITRAGES
Tél. : 01 64 68 84 45
E-mail : NF220@cstb.fr

Par délegation
du Président

Florian RASSE

Les produits bénéficiant du présent certificat doivent comporter, en sortie d'usine, sur la **traverse haute du dormant** : les marques, les références de marquage ainsi que les classements attribués, selon les modèles ci-dessous :



Les produits certifiés doivent obligatoirement, en sortie d'usine, intégrer les profilés assujettis au dormant tels que pièces d'appui, élargisseurs, fourrures d'épaisseur.



FABRICATIONS CERTIFIÉES

Cette fiche précise les modèles de blocs-baies certifiés et leurs classements.

Seuls les blocs-baies conformes à la description et constitués de fenêtres et portes-fenêtres de dimensions au plus égales à celles indiquées ci-après doivent comporter les marques CERTIFIE CSTB CERTIFIED et NF ainsi que les classements attribués.

Les produits sont identifiés par le numéro de marquage : 76 - 81

1. MARQUE CERTIFIÉ CSTB CERTIFIED

1.1 Fenêtres et portes-fenêtres

Les types et dimensions des fenêtres et portes-fenêtres utilisées dans les blocs-baies sont prévus dans le certificat NF « FENETRES PVC » associée à la marque CERTIFIÉ CSTB CERTIFIED n° **5220B-76-69**.

1.2 Coffres

Les coffres en PVC doivent être conformes à ceux définis dans l'Avis Technique de référence.

Les fermetures composant le bloc-baie doivent être marquées du n° **304-91**

Les types et dimensions des fermetures utilisées sont prévus dans le certificat NF « Fermetures » associé.

1.3 Vitrages isolants certifiés

L'épaisseur des vitrages est calculée selon les cas :

- si le site est connu, à partir de la pression du vent telle que définie dans le NF DTU 39 P4 ;
- si le site n'est pas connu, à partir de la pression du vent de 1200 Pa.

1.4 Quincaillerie

- Crémones : WINKHAUS, FERCO,
- Organes de rotation : WINKHAUS, FERCO, SFS intec, OTLAV.

1.5 Renforts

- Fenêtre : selon les dispositions prévues par le fabricant avec certaines références de profilés spécifiques en dormant et ouvrant.
- Coffre : renfort en sous-face selon les dispositions prévues par le fabricant.

2. **MARQUE NF**

Les caractéristiques sont certifiées pour des blocs-baies utilisés en neuf ou en réhabilitation. Elles ne valent que pour des blocs-baies posés en tableau, en applique, en feuillure intérieure ou sur dormant existant.

2.1 **Fenêtres**

Les fenêtres sont conçues pour satisfaire aux exigences prévues par le document FD DTU 36.5 P3 dans la limite des niveaux de classement certifiés et dans des situations pour lesquelles la **classe 3** pour l'essai de résistance au vent n'est pas requise.

2.2 **Fermetures**

Les fermetures sont conçues pour satisfaire aux exigences prévues par le document FD P25-202 (DTU34-2) « Mémento pour les maîtres d'œuvre – Choix des fermetures pour baies équipées de fenêtres en fonction de leur exposition au vent », dans la limite des niveaux de classement certifiés.

Les niveaux des classes des fermetures utilisées dans les blocs-baies sont fonction de leur configuration et des dimensions. Ils sont définis et prévus par la certification NF « Fermetures ».

2.3 Blocs-baies sans allège ou avec allège ne participant pas à la sécurité aux chutes des personnes

Les caractéristiques sont certifiées pour des fenêtres de dimensions :


- tableau pour des mises en œuvre en neuf,
- passage pour des mises en œuvre en réhabilitation sur anciens dormants.

DIMENSIONS MAXIMALES (HORS COFFRE) DES FENÊTRES ÉQUIPANT LES BLOCS-BAIES POUR UN CLASSEMENT


A*3 E*7A V*A2

à 1 vantail


à soufflet

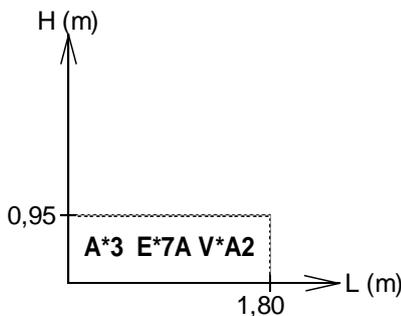

oscillo-battant

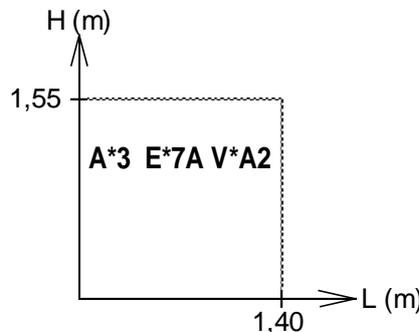


à la française ou oscillo-battant

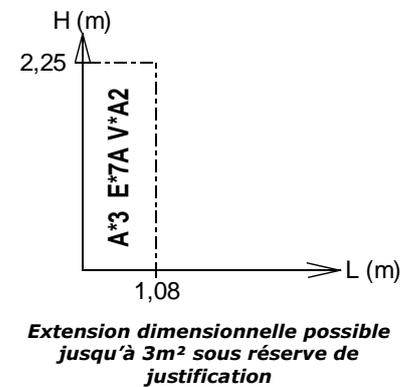

à 2 vantaux


à la française ou oscillo-battants

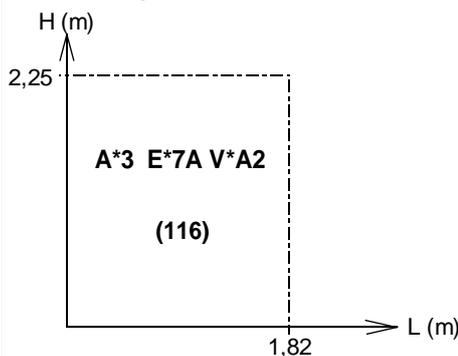

Extension dimensionnelle possible jusqu'à 5,4m² sous réserve de justification

à 3 vantaux

à la française ou oscillo-battants

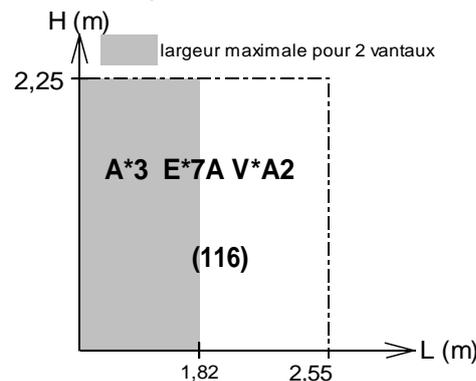

Extension dimensionnelle possible jusqu'à 8,1m² sous réserve de justification

Les valeurs entre parenthèses correspondent à la largeur minimale du battement

Décision d'extension n° 526B-76-81 du 30 octobre 2023
page 5

2.4 Blocs-baies avec allège participant à la sécurité aux chutes des personnes

Les caractéristiques sont certifiées pour des fenêtres de dimensions tableau pour des mises en œuvre en neuf et passage pour des mises en œuvre en réhabilitation.

Les fenêtres sont conçues pour satisfaire aux exigences prévues par le document FD DTU 36.5 P3, dans la limite des niveaux de classement certifiés et pour un classement V*A2(s) (§7.1.2)

L'allège, comportant un remplissage constitué d'un double vitrage 44.2/12/44.2, satisfait aux conditions de sécurité aux chutes des personnes (selon la norme P08-302 d'octobre 1990).

DIMENSIONS MAXIMALES DES FENÊTRES AVEC ALLÈGE PARTICIPANT À LA SÉCURITÉ AUX CHUTES DES PERSONNES CERTIFIÉES POUR UN CLASSEMENT A*3 E*7A V*A2 (s)			
Dimensions maximales H x L (m)	Référence des profilés		Assemblage
	Traverse	Renfort métallique	
2,25 x 1,70	544065	239353	Traverse thermosoudée en V avec possibilité meneau d'imposte assemblage mécanique (réf. 544063)

Le vitrage composant l'allège sera au minimum celui testé dans le cadre des essais (44.2 sur les 2 faces), ou un vitrage déterminé selon les règles d'équivalences décrites au FD DTU39 - P5.